




## VINYLOVÉ PODLAHY

VINYLOVÉ  
PODLAHY

# Obsah

Home, Home Click	4
Traffic, Traffic Click	10
Traffic Plus, Traffic Plus Click	16
Click technologie	21
Unikátní vlastnosti	23
Technická data	26

## Složení výrobku dle jednotlivých vrstev

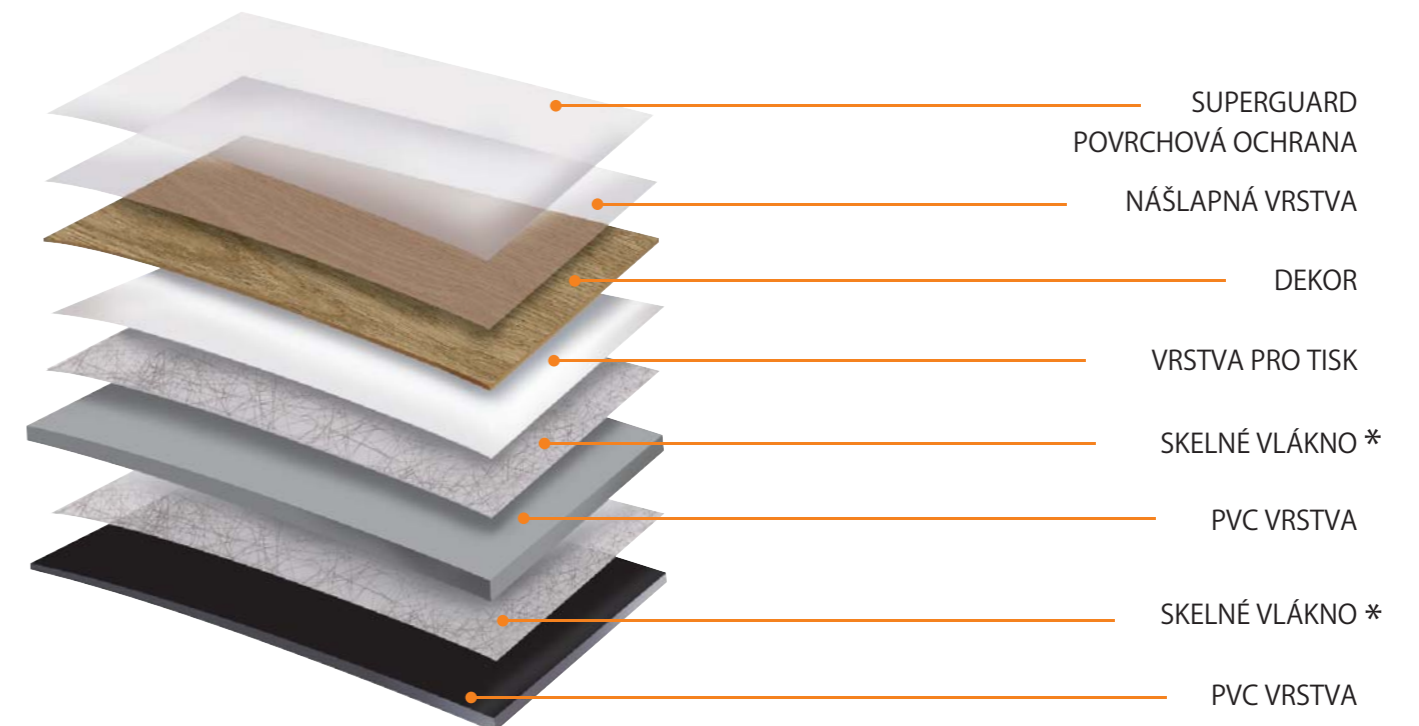

(\*) Přispívá k **lepší stabilitě** vaší podlahy

Technologicky **nejvyspělejší vinylová podlaha** dostupná ve variantě lepené i plovoucí.

## Vysvětlivky



Rozměrově stabilní



Nášlapná vrstva odolná proti poškrábání



Vhodná do vlhkých prostor



Tlumí kročejový hluk



Vhodné pro podlahové topení



Hygienická i ekologická podlaha



100% recyklovatelná podlaha



V drážka po všech čtyřech stranách



Beze skvrn



Hygienická



Vyšší bytová zátěž



Komerční zátěž



Komerční zátěž se speciální povrchovou strukturou "Natural texture"



Embosovaná textura na povrchu



Embosovaná textura na povrchu



Evergreen Oak 22880

home | home click

home | home click



**Summer Oak 24137**  
Reliéf hrubý



**Major Oak 24241**  
Reliéf hrubý



**Evergreen Oak 22147**  
Reliéf jemný



**Columbia Pine 24970**  
Reliéf hrubý



**Columbia Pine 24848**  
Reliéf hrubý



**Summer Oak 24929**  
Reliéf hrubý



**Evergreen Oak 22937**  
Reliéf jemný



**Coast Wood 24942**  
Reliéf hrubý



**Major Oak 24856**  
Reliéf hrubý



**Casablanca Oak 24234**  
Reliéf hrubý



**Summer Oak 24235**  
Reliéf hrubý



**Major Oak 24847**  
Reliéf hrubý



#### Technické informace - click

Rozměr: 191 mm x 1316 mm  
V balení: 1,76 m<sup>2</sup>  
Celková tloušťka: 4,50 mm  
Nášlapná vrstva: 0,30 mm



#### Technické informace - lepená

Rozměr: 163 mm x 988 mm  
V balení: 3,87 m<sup>2</sup>  
Celková tloušťka: 2,25 mm  
Nášlapná vrstva: 0,30 mm



V drážka po všech čtyřech stranách

Uvedené dekory jsou dřevěné reprodukcce. Odrážejí pouze část celkové struktury a barvy.

home | home click

# home | home click



**Sugar Pine 22225**  
Reliéf jemný



**Eden Walnut 28857**  
Reliéf jemný



**Evergreen Oak 22880**  
Reliéf jemný



**Major Oak 24886**  
Reliéf hrubý



**Columbia Pine 24876**  
Reliéf hrubý



**Major Oak 24982**  
Reliéf hrubý



#### Technické informace - click

Rozměr: 191 mm x 1316 mm  
V balení: 1,76 m<sup>2</sup>  
Celková tloušťka: 4,50 mm  
Nášlapná vrstva: 0,30 mm



#### Technické informace - lepená

Rozměr: 163 mm x 988 mm  
V balení: 3,87 m<sup>2</sup>  
Celková tloušťka: 2,25 mm  
Nášlapná vrstva: 0,30 mm



V drážka po všech čtyřech stranách

Uvedené dekory jsou dřevěné reprodukcce. Odrážejí pouze část celkové struktury a barvy.



**Flint Stone 40850**  
Reliéf hladký



**Flint Stone 40980**  
Reliéf hladký




#### Technické informace - click

Rozměr: 324 mm x 655 mm  
V balení: 1,49 m<sup>2</sup>  
Celková tloušťka: 4,50 mm  
Nášlapná vrstva: 0,30 mm



#### Technické informace - lepená

Rozměr: 493 mm x 493 mm  
V balení: 3,89 m<sup>2</sup>  
Celková tloušťka: 2,25 mm  
Nášlapná vrstva: 0,30 mm



Sugar Pine 22225



Nordic Maple 24222

traffic | traffic click

# traffic | traffic click



**Nordic Maple 24222**  
Reliéf hrubý



**Casablanca Oak 24937**  
Reliéf hrubý



**Columbia Pine 24243**  
Reliéf hrubý



**Columbia Pine 24832**  
Reliéf hrubý



**Casablanca Oak 24256**  
Reliéf hrubý



**Casablanca Oak 24276**  
Reliéf hrubý



**Summer Oak 24244**  
Reliéf hrubý



**Summer Oak 24219**  
Reliéf hrubý



**Casablanca Oak 24247**  
Reliéf hrubý



**Fruit Wood 20280**  
Reliéf jemný



**Fruit Wood 20870**  
Reliéf jemný



**Casablanca Oak 24983**  
Reliéf hrubý

### Technické informace - click

Rozměr: 191 mm x 1316 mm  
V balení: 1,76 m<sup>2</sup>  
Celková tloušťka: 4,50 mm  
Nášlapná vrstva: 0,55 mm



### Technické informace - lepená

Rozměr: 196 mm x 1320 mm  
V balení: 3,62 m<sup>2</sup>  
Celková tloušťka: 2,50 mm  
Nášlapná vrstva: 0,55 mm



V drážka po všech čtyřech stranách

Uvedené dekory jsou dřevěné reprodukcce. Odrážejí pouze část celkové struktury a barvy.

# traffic | traffic click

traffic | traffic click



Ocean Slate 36970

Reliéf jemný



Perlatto Stone 46950

Reliéf hrubý



**Technické informace - click**

Rozměr: 324 mm x 655 mm

V balení: 1,49 m<sup>2</sup>

Celková tloušťka: 4,50 mm

Nášlapná vrstva: 0,55 mm



**Technické informace - lepená**

Rozměr: A - 329 mm x 659 mm

B - 493 mm x 493 mm

V balení: A - 3,47 m<sup>2</sup>

B - 3,40 m<sup>2</sup>

Celková tloušťka: 2,50 mm

Nášlapná vrstva: 0,55 mm



23



33



42



Superguard



V drážka po všech čtyřech stranách



Casablanca Oak 24983



Ocean Slate 36970



NATURAL  
TEXTURE  
EMBOSSSED IN REGISTER

Somerset Oak 52232

traffic Plus | traffic Plus click

# traffic Plus | traffic Plus click



**Somerset Oak 52932**  
Reliéf hrubý, Natural texture



**Somerset Oak 52232**  
Reliéf hrubý, Natural texture



**Somerset Oak 52836**  
Reliéf hrubý, Natural texture



**Somerset Oak 52842**  
Reliéf hrubý, Natural texture



**Somerset Oak 52872**  
Reliéf hrubý, Natural texture



**Somerset Oak 52867**  
Reliéf hrubý, Natural texture

## Technické informace - click

Rozměr: 191 mm x 1316 mm  
V balení: 1,76 m<sup>2</sup>  
Celková tloušťka: 4,50 mm  
Nášlapná vrstva: 0,55 mm



## Technické informace - lepená

Rozměr: 196 mm x 1320 mm  
V balení: 3,62 m<sup>2</sup>  
Celková tloušťka: 2,50 mm  
Nášlapná vrstva: 0,55 mm



V drážka po všech čtyřech stranách

Uvedené dekory jsou dřevěné reprodukcce.  
Odrážejí pouze část celkové struktury a barvy.



Somerset Oak 52842

# Click technologie


## Click



Podlaha se zámek je speciálně vyvinuta pro ještě snadnější a rychlejší instalaci. Každý díl lze jednoduše uzamknout do předchozího dílu. Vše je rychlejší a bez potřeby lepidla.



Speciálně vyvinutý profil zámku krátké strany poskytuje nejpevnější spoj dostupný na trhu.

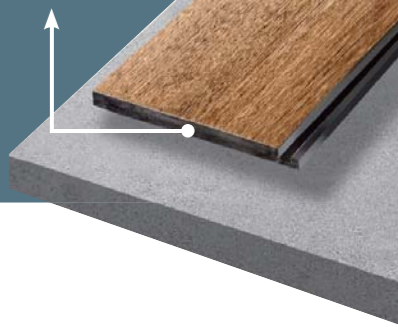

## Podložka pod lamely click



vyrovná drobné nerovnosti podlahy



snažší instalace



kvalitnější zvuková izolace a vyšší komfort pochůznosti



šetrný k životnímu prostředí

## Unikátní vlastnosti



100% recyklovatelná podlaha



Kročejový hluk

Na rozdíl od "tvrdých" podlahovin, vinylové podlahy absorbují zvuk a vytvářejí lepší akustiku interiéru.



V drážka po všech čtyřech stranách

V drážka po všech čtyřech stranách zvýrazní na vinylové podlaze kontury jednotlivých spojů.



Beze skvrn

Odolná horní vrstva opatřená PU ochranou vytváří vinylovou podlahu odolnou vůči skvrnám a stopám po obuvi. Veškeré skvrny jsou snadno odstranitelné.



Vysoká odolnost

Vinylové podlahy Designart splňují nejvyšší požadavky na odolnost vůči opotřebení.



### Vhodná do vlhkých prostor

Vinylové podlahy jsou odolné vůči vlhkosti, tedy vhodné do všech interiérů.



### IAQ - Zdravotně nezávadné

Splňujeme veškeré nařízení a normy o zdravotní nezávadnosti.



### Superguard

Horní vrstva Superguard je odolná vůči skvrnám, mechanickému poškození a usnadňuje údržbu.




### Vhodné pro podlahové topení



### Hygienická

Není náročná na údržbu. Pro snadnou údržbu použijte mop či vysavač. Vinylovou podlahou se vyhnete roztočům či alergenům.

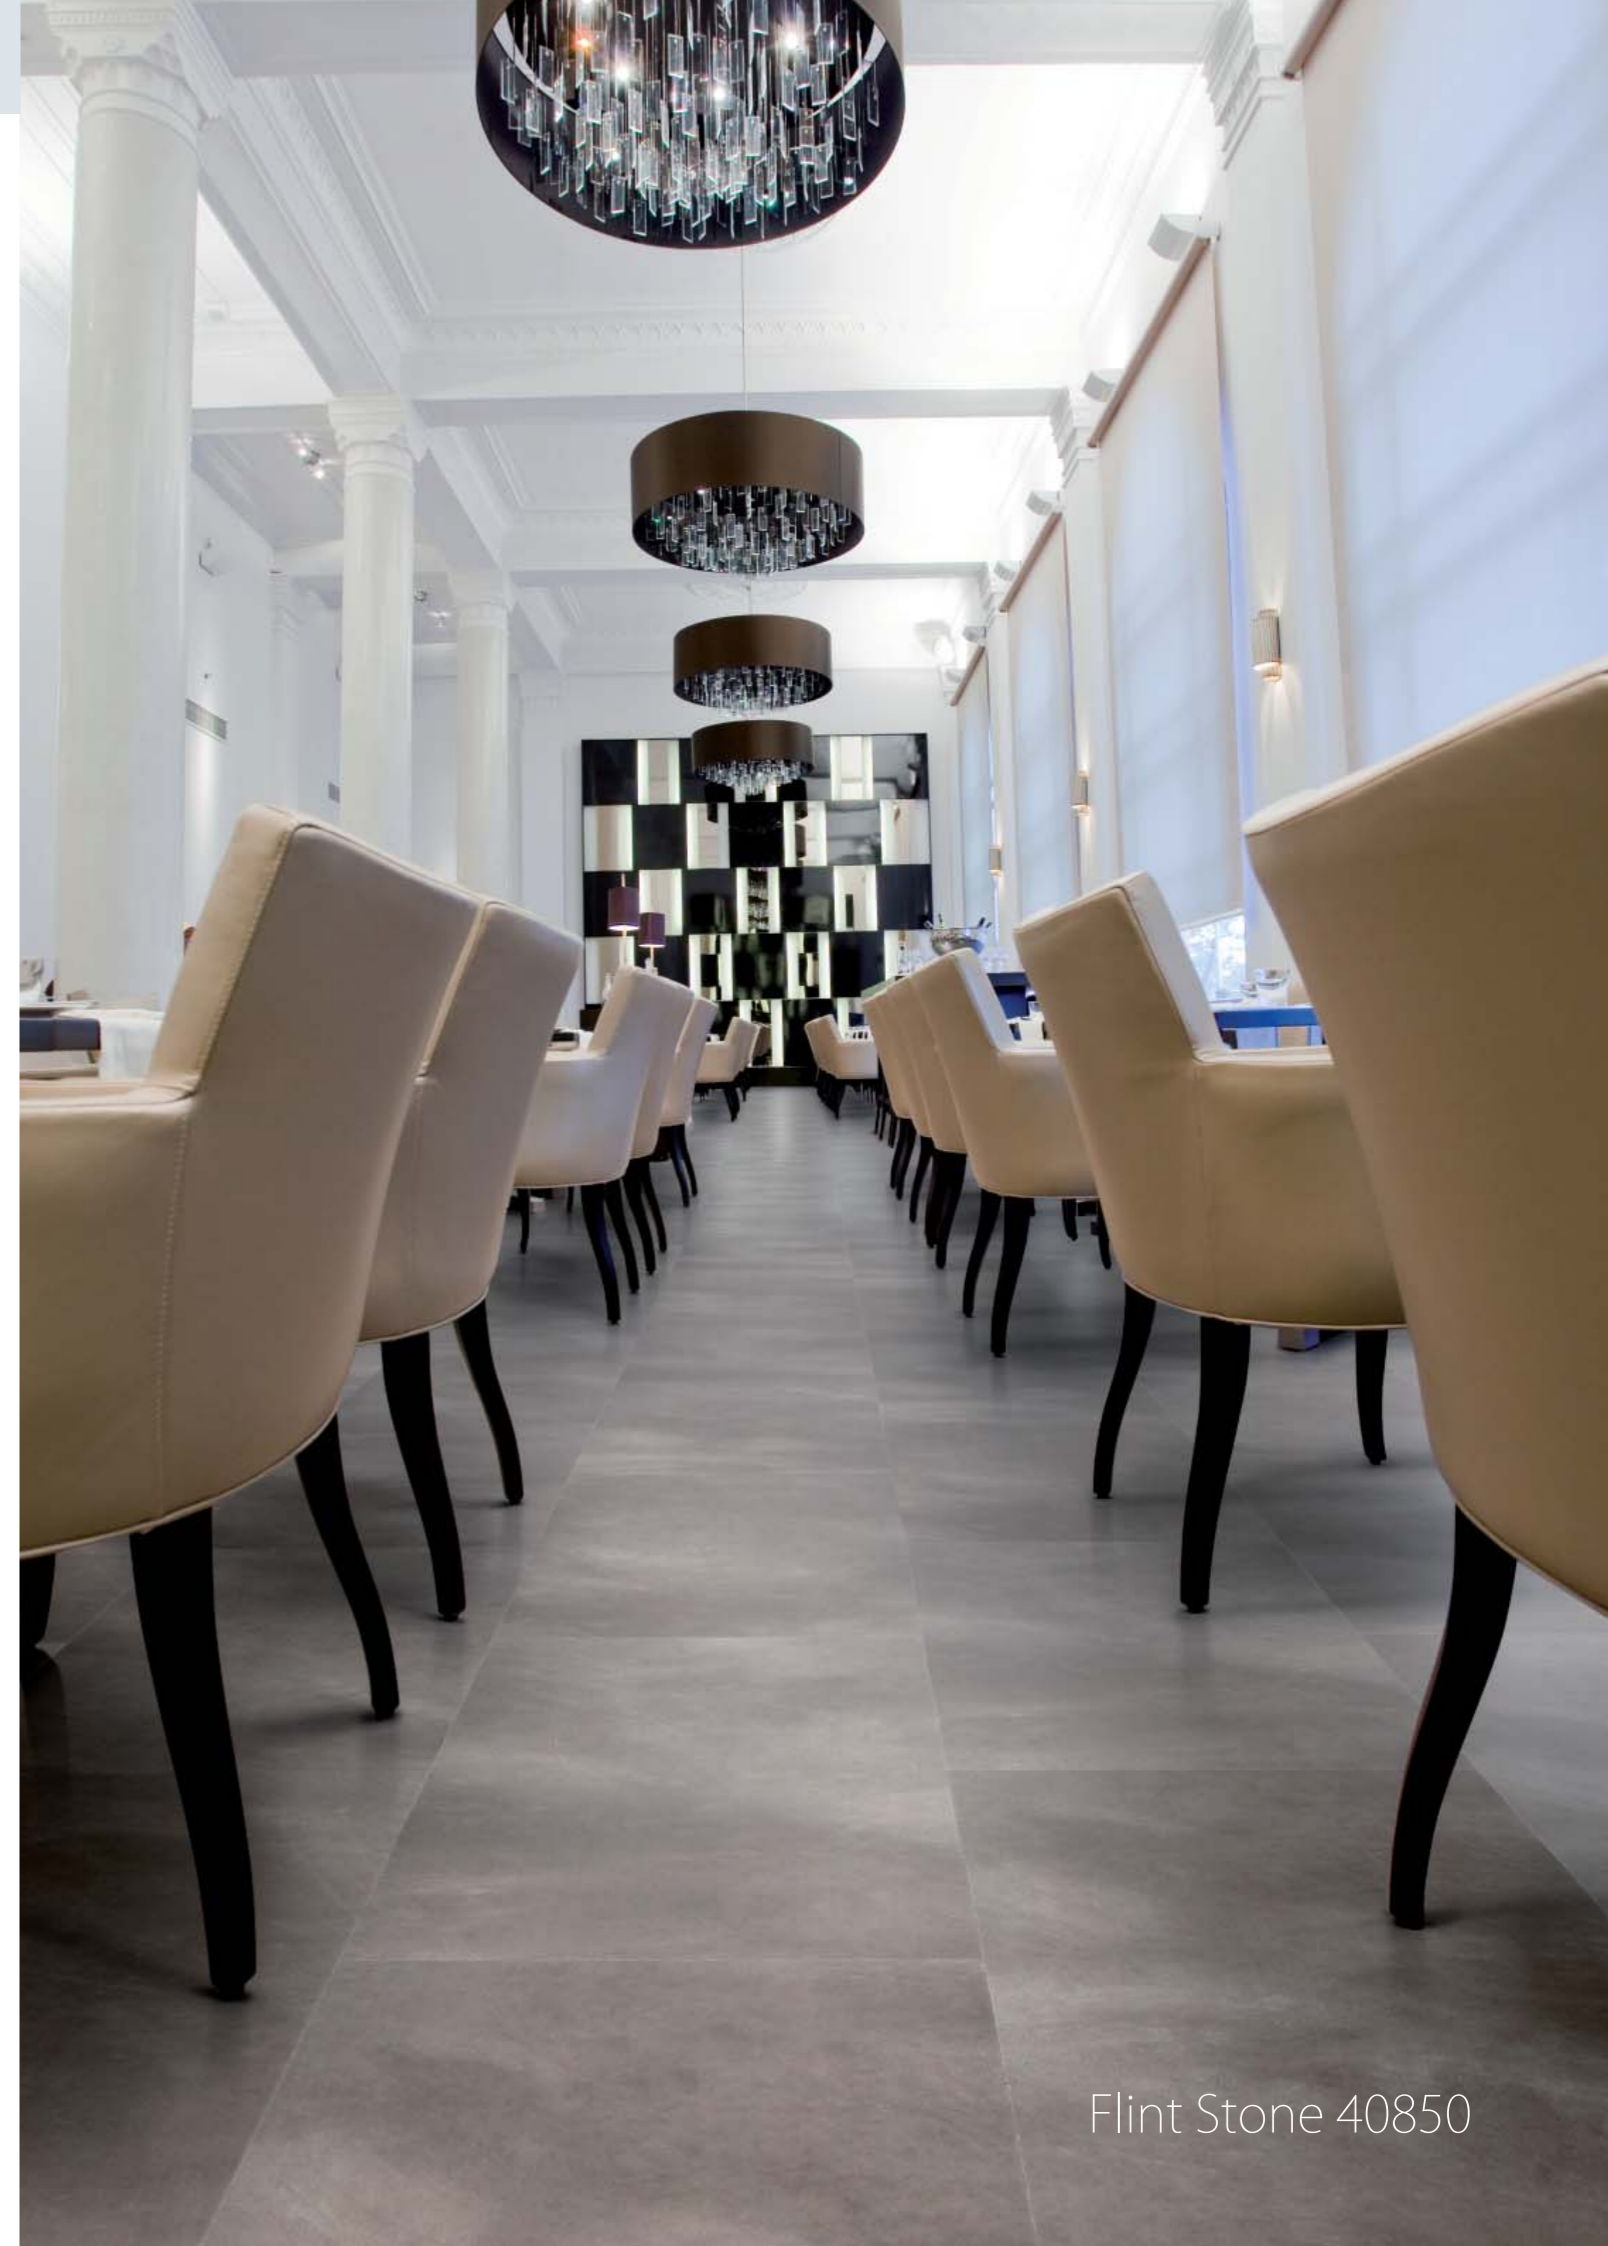

# Technická data


**home**

**home click**

**traffic**

**traffic click**

**traffic Plus**

**traffic Plus click**


## INFORMACE O VÝROBKU

Oblast použití	EN ISO 10874	23 - 31	23 - 31	23 - 33 - 42	23 - 33 - 42	23 - 33 - 42	23 - 33 - 42	
Celková tloušťka	mm	EN ISO 24346	2,25	4,50	2,5	4,50	2,50	4,50
Nášlapná vrstva	mm	EN ISO 24340	0,30	0,30	0,55	0,55	0,55	0,55
Celková hmotnost	g/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	3.726	7.821	4.059	7.681	4.059	7.681

## VELIKOST & BALENÍ

Rozměr lamely	mm	EN ISO 24342	163 x 988	493 x 493	191 x 1316	324 x 655	196 x 1320	329 x 659	493 x 493	191 x 1316	324 x 655	196 x 1320	191 x 1316
Balení	m <sup>2</sup>		3,87	3,89	1,76	1,49	3,62	3,47	3,40	1,76	1,49	3,62	1,76
	ks/balení		24	16	7	7	14	16	14	7	7	14	7

## VÝSLEDKY TESTŮ

Reakce na oheň	EN 13501		Bfl-S1		Bfl-S1		Bfl-S1	
Odolnost proti poškrábání	EN 660-2		Třída T		Třída T		Třída T	
Pravoúhlost & Rovnost	EN ISO 24342		≤ 0,35 mm (Lamela) ≤ 0,25 mm (Dlažba)	≤ 0,35 mm	≤ 0,35 mm (Lamela & Dlažba)	≤ 0,35 mm	≤ 0,35 mm (Lamela) ≤ 0,35 mm	
Protiskluznost	EN 13893		DS		DS		DS	
Omezení skluzu	DIN 51130		R10		R10		R10	
Trvalá deformace	EN ISO 24343-1		≤ 0,10 mm		≤ 0,10 mm		≤ 0,10 mm	
Odolnost na zatížení nábytkem	EN ISO 16581		Velmi dobrá		Velmi dobrá		Velmi dobrá	
Kroutivost	EN ISO 23999		≤ 2 mm		≤ 2 mm		≤ 2 mm	
Elektrický odpor	EN ISO 10965		≤ 10 <sup>9</sup> Ohm		≤ 10 <sup>9</sup> Ohm		≤ 10 <sup>9</sup> Ohm	
Rozměrová stálost	EN ISO 23999		Norma: ≤ 0,25 % Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0,05 %		Norma: ≤ 0,25 % Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0,05 %		Norma: ≤ 0,25 % Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0,05 %	
Tepelná izolace	EN 12524		0,25 w/(m.K)		0,25 w/(m.K)		0,25 w/(m.K)	
Tepelný odpor R	EN ISO 12664		0,01 m <sup>2</sup> .K/W	0,0154 m <sup>2</sup> .K/W	0,01 m <sup>2</sup> .K/W	0,0159 m <sup>2</sup> .K/W	0,01 m <sup>2</sup> .K/W	0,0159 m <sup>2</sup> .K/W
Elektrostatické chování	EN 1815		< 2 kV		< 2 kV		< 2 kV	
Skupina formaldehydu	EN 717-1		E1		E1		E1	
Zvuková izolace	EN 140-8		4 dB		4 dB		4 dB	
Odolnost na kolečkovou židli	EN 425		Bez trhlin, bez poškození		Bez trhlin, bez poškození		Bez trhlin, bez poškození	
Odolnost proti skvrnám	EN ISO 26987		Velmi dobrá		Velmi dobrá		Velmi dobrá	
Stálobarevnost	ISO 105-B02		≥6		≥6		≥6	
Podlahové topení	EN 12524		Vhodné, max 27°C		Vhodné, max 27°C		Vhodné, max 27°C	
Odolnost vůči chemikáliím	EN-ISO 26987		Velmi dobrá		Velmi dobrá		Velmi dobrá	
Záruka (rok)			12 Bytové   5 Komerční		20 Bytové   10 Komerční		20 Bytové   10 Komerční	

Záruka se vztahuje na výrobní vady a na předčasné opotřebení způsobené standardním užíváním.





Váš prodejce:

**designart**<sup>®</sup>

[www.podlahy-designart.cz](http://www.podlahy-designart.cz)



**ivc**group